



## Szerelési/beépítési útmutató

ML728 típusú infrás melegítőhöz

### Műszaki adatok:

Típus	ML728
Fűtőbetét teljesítménye	1800 W
Tápfeszültség	230V ; 50Hz
Méret	830x38x120 mm
Lámpa élettartam	5000 h
Befűtött terület:	6-8 m <sup>2</sup>
Súly	1,5 kg
Érintésvédelmi osztály	I.védettség
Védettségi fokozat	IP55


Nyilatkozat: A készülékek megfelelnek a 79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet előírásainak

### Működés:

A készülék bekapcsolás után a hatósugarában szinte azonnal érezhető meleget biztosít a felhasználó részére. A berendezés a naphoz hasonlóan elsősorban a hatósugarában lévő testeket melegíti nem pedig a környezet levegőjét, ezért különösen alkalmas teraszok, nyitott területek fűtésére is. A termék speciális, lapos kialakítású, fekete dizájn előlappal szerelt az exkluzív megjelenés érdekében.

### Biztonságtechnikai előírások:


- 1 A készülék előtti csatlakozó aljzathoz tartozó kismegszakító értéke 16A legyen.
- 2 Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a készüléken lévő kapcsoló kikapcsolt állapotban legyen.
- 3 Első üzembehelyezés előtt a fűtőszál szállítási sérülésmentességét biztosító **karton papír elemeket vegye ki!**
- 4 A termék használat során felforrósodik, ezért különösen ügyeljen arra, hogy a felhasználók (különös tekintettel a gyerekekre) ne érinthessék. Gondoskodjon arról, hogy éghető anyag közelébe ne kerüljön!
- 5 A hőeloszlást az 1. sz. ábra mutatja, melyet (a befűtendő terület kialakítása mellett) figyelembe kell venni a termék szükséges darabszámának meghatározásakor.

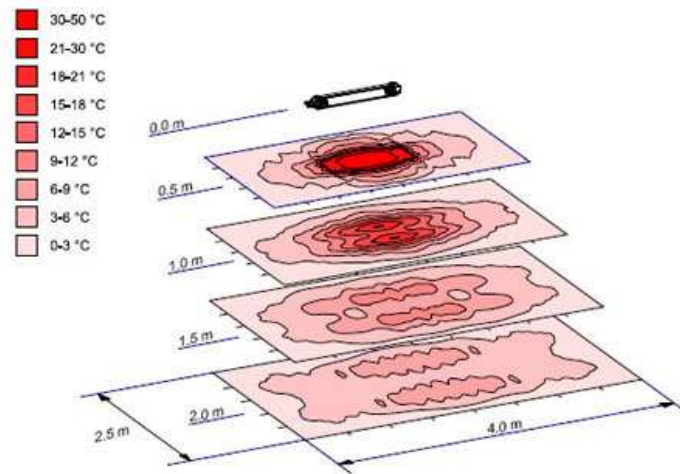

1. sz. ábra

### Üzembe helyezés:

- 1 Első üzembehelyezés előtt a fűtőszál szállítási sérülésmentességét biztosító **karton papír elemeket vegye ki!**
- 2 Rögzítse a berendezést a kívánt helyre. A készülék lánc segítségével a mennyezetről lelógatható, de az ML003205 cikkszámú konzol segítségével (mely külön vásárolható meg) falhoz, valamint állványhoz is rögzíthető. A fali rögzítés esetén a 2. sz. ábra méreteit vegye figyelembe! A konzol rögzítésekor a falfelületnek megfelelő rögzítőcsavarokat alkalmazzon!

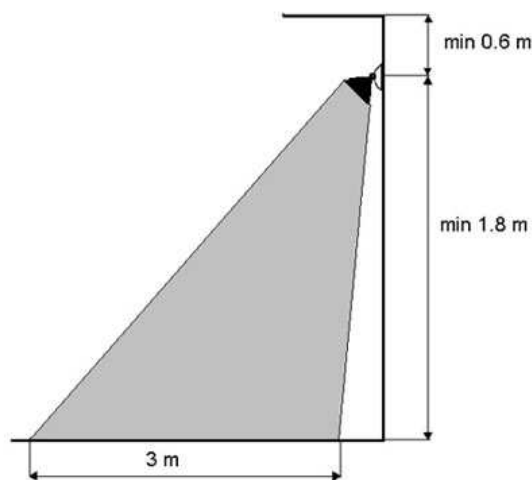

2. sz ábra

- 3 Rögzítés után csatlakoztassa a terméket a hálózati dugaljzatba
4. Kapcsolja be a készüléket

### **Karbantartás**

- 1 A karbantartást a biztonságtechnikai előírások betartása mellett végezze!
- 2 Bármilyen szereléskor áramtalanítani kell!
- 3 A készüléket legalább hetente, de amennyiben szükséges gyakrabban portalanítani, tisztítani kell. A külső burkolatot puha törlő rongy segítségével tisztítsa, a belsejét egy puha ecsettel, ügyelve a fűtőszál épségére.
- 4 Esetleges fűtőszál cserét csak szakember végezze.

### **Forgalmazó és szerviz:**

**B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2200 Monor, Mátyás király u. 11.**  
**T: 06-29/413553 Fax: 06-29/413535**  
**e-mail: [bandk@bandk.hu](mailto:bandk@bandk.hu) Internet: [www.BandK.hu](http://www.BandK.hu)**