

MŰSZAKI LEÍRÁS

Önálló padlóösszefolyókhöz

Kisebb helyiségekbe – ahol nem túl nagy az elvezetendő folyadék mennyisége – ajánlott alkalmazni az önálló padlóösszefolyókat. Beépíthetők beton-, műgyanta- és mozaikpadlóba. Háromféle méretben, alsó és oldalsó kifolyással kaphatók. A kifolyási méret DN50 vagy DN110 mm. A padlóösszefolyók EN 10088 szerint 304-es minőségű, ausztenites rozsdamentes acélból készülnek. A termékek tervezése az MSZ EN 1253 : 2004 számú szabvány előírásainak figyelembevételével történt. A fedrácok az L15-ös terhelési osztályba sorolhatók, azaz 1500 kg-ig terhelhetők. A beépítés után látható felületek gyöngyszórva vannak. Minden összefolyó beépített búzzárral rendelkezik, amely a szifontestbe van beépítve, így a búzzár akkor is megmarad, ha kiemelik, vagy egyáltalán nem építenek be szűrőkosarat az összefolyóhoz. A szűrőkosár kialakítása olyan, hogy megtelése esetén is átengedi a szennyvizet speciális túlfolyó résein keresztül.

TÍPUS ÉS MÉRETVÁLASZTÉK

- Kisméretű padlóösszefolyó**

Csak alsó kifolyással készül. Lefolyó csatlakozás: DN50. Szűrőkosár opcionálisan beépíthető. Fedrács 2 mm vastag perforált lemez.

Szifontest	Fedrács	Szűrőkosár
BK13155	BK13187	BK13175

Tisztítás:

Emelje ki a perforált fedrácot az összefolyóból. Ha van szűrőkosár, a kiemelő fűlnél fogva azt is vegye ki, majd ürítse ki a tartalmát. Az összefolyó alján összegyűlt szennyeződések, egy arra alkalmas eszközzel távolítsa el.



- Alsó kifolyású normál padlóösszefolyók**

Lefolyó csatlakozás: DN110. Szűrőkosár beépítése ajánlott. Fedrács 4 mm vastag perforált lemez.

Szifontest	Fedrács	Szűrőkosár	A	M
BK13151	BK13183	BK13172	300x300	250
BK13153	BK13182	BK13171	350x350	300

Tisztítás:

Emelje ki a perforált fedrácot az összefolyóból. Ha van szűrőkosár, a kiemelő fűlnél fogva azt is vegye ki, majd ürítse ki a tartalmát. Az összefolyó alján összegyűlt szennyeződések, egy arra alkalmas eszközzel távolítsa el. Amennyiben az összefolyó utáni csőszakaszban van dugulás, akkor a szennyfogó kosár alatt található tisztítónyílásról csavarozza le a zárólemezt. A tisztítónyíláson keresztül a megfelelő tisztítóeszközzel hozzá lehet férni az eldugult csőszakaszhoz.

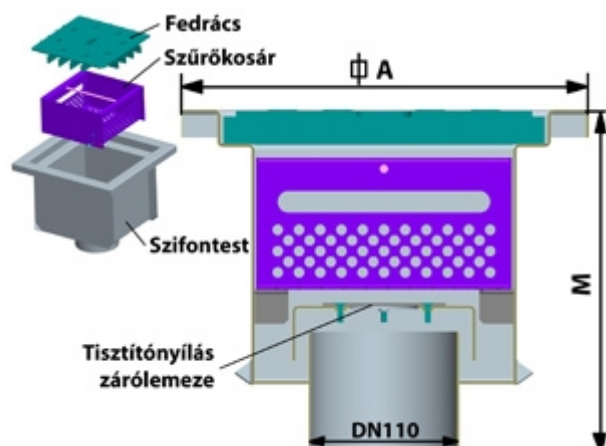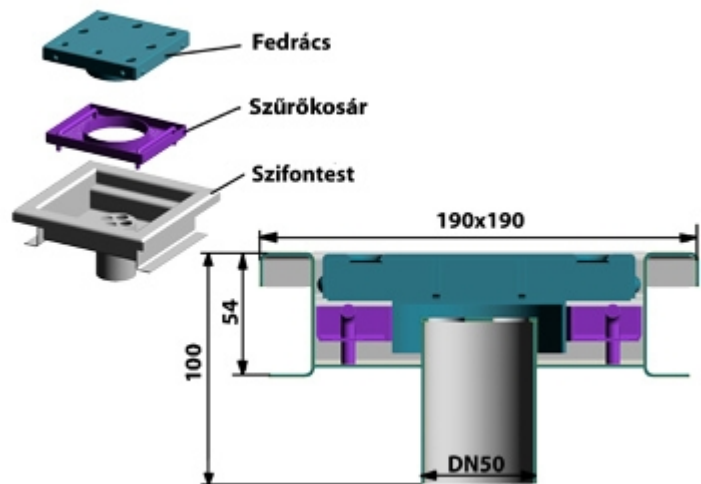


• **Oldalsó kifolyású normál padlóösszefolyók**

Lefolyó csatlakozás: DN110. Szűrőkosár beépítése ajánlott. Fedrács 4 mm vastag perforált lemez.


Szifontest	Fedrács	Szűrőkosár	A	M	H
BK13152	BK13183	BK13172	300x300	200	108,5
BK13154	BK13182	BK13171	350x350	250	114,5

Tisztítás:

Emelje ki a perforált fedrácsot az összefolyóból. Ha van szűrőkosár, a kiemelő fűlnél fogva azt is vegye ki, majd ürítse ki a tartalmát. Az összefolyó alján összegyűlt szennyeződések, egy arra alkalmas eszközzel távolítsa el. Amennyiben az összefolyó utáni csőszakaszban van dugulás, akkor a szennyfogó kosár oldalánál található tisztítónyílásról csavarozza le a zárólemezt. A tisztítónyíláson keresztül a megfelelő tisztítóeszközzel hozzá lehet férni az eldugult csőszakaszhoz.

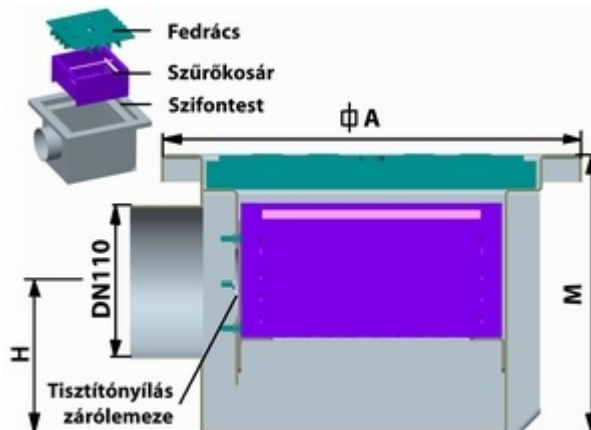

Az összefolyók alap kiserelésben U alakúra visszahajtott egyszeres peremmel készülnek. Opcióként lehetőség van speciális megerősítő betéttel kérni az összefolyókat. Ez egyrészt **jelöltenen megnöveli a perem teherbírását**, másrészt a beépítést könnyíti meg. Műgyanta burkolat öntésekor **megakadályozza a perem melletti esetleges beszívódásokat**, de aljzat betonozáskor is segíti a helyes beépítést.

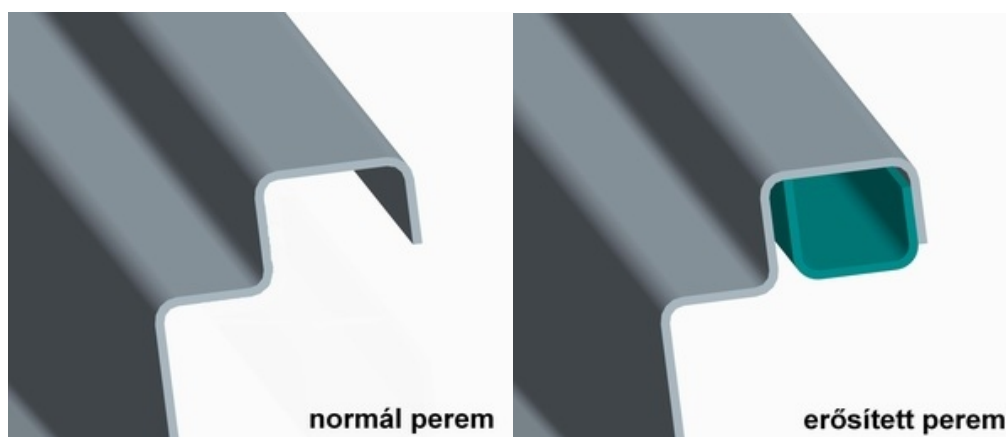

Az erősített peremes opció cikkszám: **BK13391**. Minden típusú összefolyóhoz rendelhető.

Forgalmazó és szerviz:

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Tel: 06-29/413-553
E-mail: bandk@bandk.hu

2200 Monor, Mátyás király u. 11.
Fax: 06-29/413-535
Internet: www.BandK.hu