

# MŰSZAKI LEÍRÁS

## BKH4068111 típusú falra szerelhető vízmentes piszoárhoz

<b>Típus</b>	BKH4068111
<b>Méretek:</b>	315x290x940 mm
<b>Anyag:</b>	Szaniter Acryl
<b>Tömeg:</b>	4 kg
<b>Búzzáró szifon:</b>	BKH4068111SZIFON

### MŰKÖDÉS:

A piszoár a speciális kialakítású búzzáró szelepnek köszönhetően vízöblítés nélkül üzemel. A búzzárást egy szilikon membrán biztosítja, mely a folyadék átáramolása után automatikusan és légmentesen elzár. A speciális kialakítású búzzáró szelep, és a piszoár felületének rendszeres karbantartásához szükséges szagközömbösítő- és vízlepergető hatású szer rendeltetésszerű használata garantálja a termék üzembiztos és hosszú távú működését. Utóbbi 960 ml-es kiszerelésű, használatra kész munkaoldat formájában kapható.

A termék egyaránt felszerezhető új építésű létesítményeknél, valamint a hagyományos piszoár cseréjére is alkalmas, mellyel jelentős víz és szennyvíz költség takarítható meg, az időszakosan használt helyeken pedig elmarad a búzzár kiszáradásából adódó csatornaszag.

### Felszerelés:


1. Vegye ki a terméket a dobozból, de a felületen lévő védőfóliát ne távolítsa el!
2. A piszoár oldalán lévő csavarokat csavarja ki, így kivehető a szerelőkeret.
3. Rögzítse a keretet a megfelelő magasságra, a falfelületnek megfelelő 4 db rögzítő csavarral. A megfelelő piszoármagasság eléréséhez vegye figyelembe az 1. sz. ábra méreteit.
4. A falban lévő elfolyó csonkba csúsztassa be az elfolyás flexibilis csövet, ügyelve arra, hogy a piszoár helyre illesztésekor ne alakuljon ki „vízszak”. Szükség esetén vágja le megfelelő hosszúságúra a flexibilis elfolyócsövet.
5. Helyezze fel a keretre a piszoár testet, majd rögzítse a csavarokkal.
6. Távolítsa el a védőfóliát.
7. Fújja be a piszoár medencéjét szagközömbösítő szerrel (betartva a szer használati utasítását), hogy a megfelelő folyadéklepergető felület kialakuljon.
8. Helyezze be a leeresztőszelep takaró gombát.

Falon kívül történő szennyvízelvezetés esetén keresse vevőszolgálatunkat.

### KARBANTARTÁS:

- A piszoár medencéjét naponta kétszer (de amennyiben szükséges gyakrabban) szagközömbösítő- és vízlepergető hatású szerrel fújja le, majd törölje szárazra. Amennyiben a leeresztő szelephez szennyeződés kerül, azt távolítsa el a búzzár károsodásának elkerülése érdekében.
- A külső felületeket naponta tisztítsa meg nem karcoló, háztartási tisztítószeres puha ruhával, utána törölje szárazra.
- **Félévente ellenőrizze és tisztítsa meg a lerakódásoktól a leeresztőszelepet, illetve a búzzárát.**
- **Évente a leeresztőszelep búzzárát tartalmazó középső részének a cseréje javasolt!**

**FIGYELEM! A vízmentes piszoárba tilos vizet, egyéb takarító- és felmosószert önteni, mert az a baktériumok elszaporodását, valamint a kellemetlen szagok megjelenését eredményezi!**

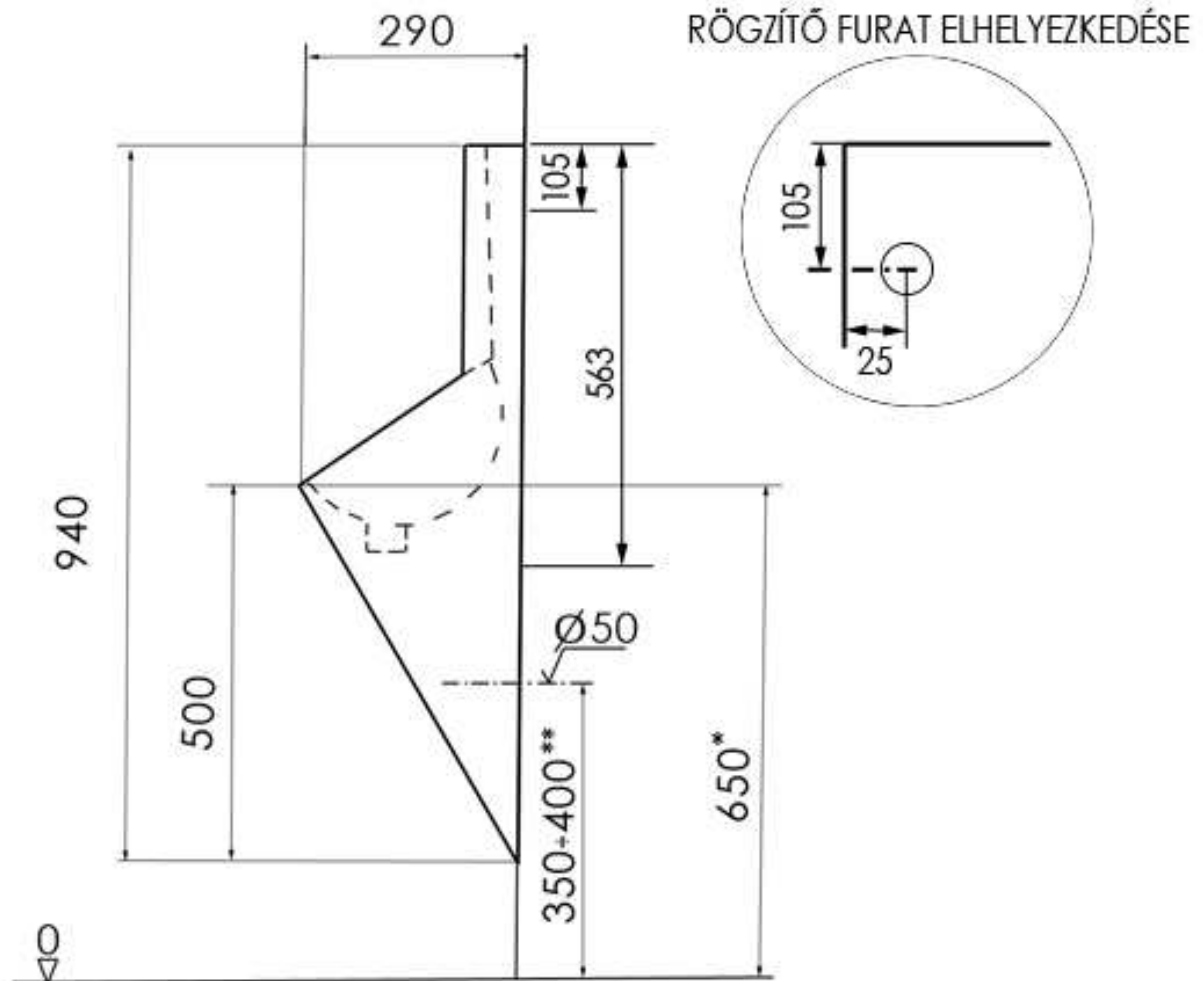

1 sz ábra

\* Felnőtt használók esetén

\*\* A \*-al jelölt méret eltérésének függvényében ez a méret is változik

**Forgalmazó és szerviz:**

**B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**

**Tel: 06-29/413-553**

**E-mail: [bandk@bandk.hu](mailto:bandk@bandk.hu)**

**2200 Monor, Mátyás király u. 11.**

**Fax: 06-29/413-535**

**Internet: [www.BandK.hu](http://www.BandK.hu)**