



FÜLKERENDSZEREK





A közösségi mosdók szakértője


Cégünk 1991-ben alakult, teljesen magyar tulajdonban lévő vállalkozás, mely fő célja partnereink teljeskörű kiszolgálása azok maximális megelégedettsége mellett.

A válaszfal rendszerek tervezésében, gyártásában, és kivitelezésében már több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezünk.

Széleskörű termékpaletta áll partnereink rendelkezésére, amelyben megtalálhatóak mind a száraz, nedves és a nyirkos környezetbe illő modern, esztétikus, kialakítású válaszfal rendszerek.

Szerelt, elemes falaink előnye, hogy rövid időn belül kivitelezhetőek akár a már meglévő helység átalakítása nélkül is.

Cégünk irányelvei:



Sokoldalúság

Akár egyedi elképzelés alapján a tervezéstől a kivitelezésig...



Tartósság

Fontos számunkra termékeink tartóssága és fenntarthatósága



Minőség

ISO 9001 minőség tanúsítással, folyamatainkat figyelve fejlesztjük szervezetünket technológiánkat



Szerviz

Országos lefedettségű szerviz, a hibák gyors kiküszöbölése érdekében

Rendszereinkkel számos helyen jelen vagyunk mint például stadionok, fürdők, iskolák, és egyéb közösségi helyen.


Partnereinkkel folyamatos jó viszonyt ápolunk, és nagy örömünkre szolgál, ha az új projektekben ismét együtt dolgozhatunk.



Válaszfalrendszereink



18mm laminált



Ideális felhasználási terület:

- ✓ Iskolák, óvodák
- ✓ Irodaházak
- ✓ Éttermek
- ✓ Bevásárlóközpontok
- ✓ Öltözőfülkék



24mm melamin



Ideális felhasználási terület:

- ✓ Színházak és múzeumok
- ✓ Irodaházak
- ✓ Iskolák és óvodák
- ✓ Közösségi helységek
- ✓ Hotelek



28mm laminált



Ideális felhasználási terület:

- ✓ Bevásárlóközpontok
- ✓ Nyilvános illemhelyek
- ✓ Irodaházak
- ✓ Sportkomplexumok
- ✓ Öltözőfülkék



13mm kompakt



Ideális felhasználási terület:

- ✓ Zuhanyzók
- ✓ Uszodák, strandok
- ✓ Éttermek
- ✓ Hotelek
- ✓ Múzeumok, színházak



24mm szendvicspanel



Ideális felhasználási terület:

- ✓ Öltözőfülkék
- ✓ Uszodák, strandok
- ✓ Kültéri helységek



18mm laminált

Felhasználási terület:

Közepes forgalmú, száraz környezetbe kerülő wc válaszfalak, piszoárfalak, illetve öltözőkabinok kivitelezésére.

Műszaki jellemzők:

18mm-es vastagságú laminált forgácslap alapú válaszfalrendszer. Falaink minden oldalról eloxált alumínium élzárással rendelkeznek. Az ajtólapok kilincs nélküli szabad-foglalt jelzéssel ellátott behúzó fogantyúkkal rendelkeznek, amelyek 2mm-es ABS élzárással vannak szegélyezve.

Színek, méretek:

Standard falmagasság: 2000mm

Standard ajtószélesség: 602mm

Alapszínek: RAL 9010 (fehér) és RAL 7035 (szürke)

Természetesen lehetőség van eltérő, az ügyfél által kért méretek és színek kialakítására.

Alapáras színeinktől való eltérés esetén a Falco, Kastamonu és Egger típusú laminált lapok széles választéka áll rendelkezésünkre.

A szerelvények változtatására egyedi megbeszélés alapján van lehetőség.

Tisztítás:

Célszerű a lapokat hagyományos karcmentes tisztítószerrel takarítani, tilos az erőteljes fényesítés, mert az károsíthatja a laminált lapokat, illetve az eloxált alumínium profilokat.

Szállítás:


- Sok éves tapasztalattal rendelkező asztalos szakemberek által a projekt helyszínére szállítva, és szakszerűen összeszerelve, kivitelezve.
- Előzetes méretek alapján, megbízott futárral a helyszínre szállítva.
- Telephelyi átvétellel

Cégünk által készített rendszerek tartalmazzák az előzetes rajz/rajzok alapján kalkulált szükséges profilokat, szerelvényeket.







Általános gyártmányterv

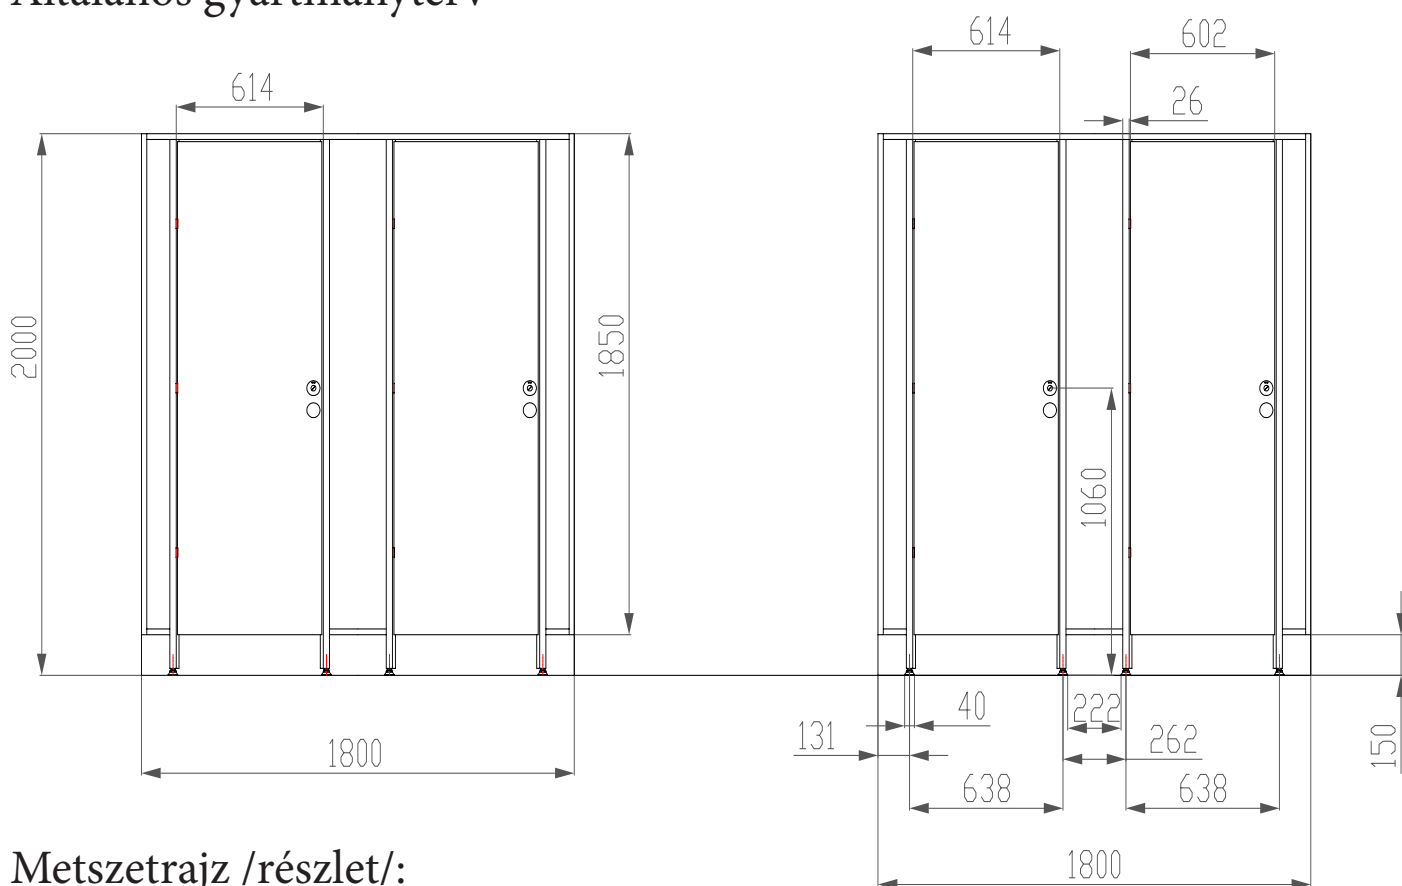

Metszetrajz /részlet/:

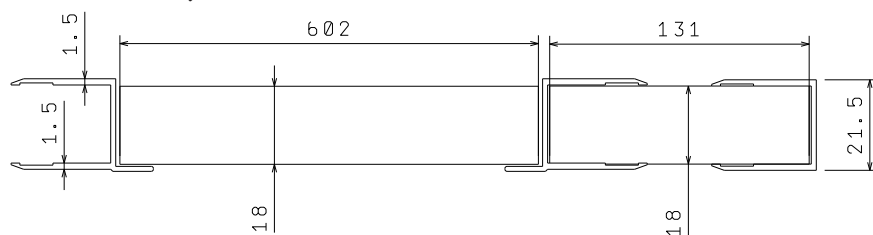

Alapáras szerelvények

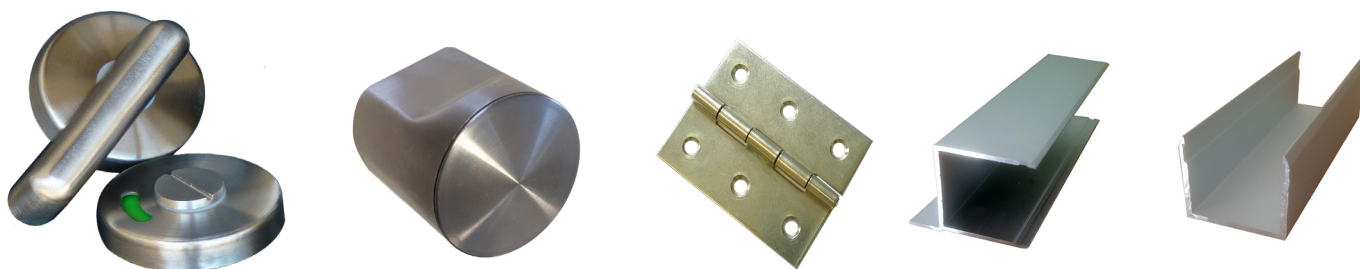



24mm melamin

Felhasználási terület:

Nagy vagy közepes forgalmú, száraz és nedves környezetbe kerülő wc válaszfalak, piszoárfalak, illetve öltözőkabinok kivitelezésére.

Műszaki jellemzők:

24mm-es vastagságú nedvességálló melamin bevonatú impregnált forgácslap alapú rendszer. Falaink minden oldalról eloxált alumínium élzárással vannak ellátva. Az ajtólapok kilinccsel, szabad-foglalt jelzéssel rendelkeznek, amelyek 2mm-es ABS élzárással vannak szegélyezve.

Színek, méretek:

Standard falmagasság: 2000mm

Standard ajtószélesség: 602mm

Standard ajtómagasság: 1850mm

Alapszínek: RAL 9010 (fehér) és RAL 7035 (szürke)

Tisztítás:

Célszerű a lapokat hagyományos karcmentes tisztítószerrel takarítani, tilos az erőteljes fényesítés, mert az károsíthatja a lapokat, illetve az eloxált alumínium profilokat.

Szállítás:


- Sok éves tapasztalattal rendelkező asztalos szakemberek által a projekt helyszínére szállítva, és szakszerűen összeszerelve, kivitelezve.
- Előzetes méretek alapján, megbízott futárral a helyszínre szállítva.
- Telephelyi átvétellel

Cégünk által készített rendszerek tartalmazzák az előzetes rajz/rajzok alapján szükséges profilokat, szerelvényeket.








Általános gyártmányterv

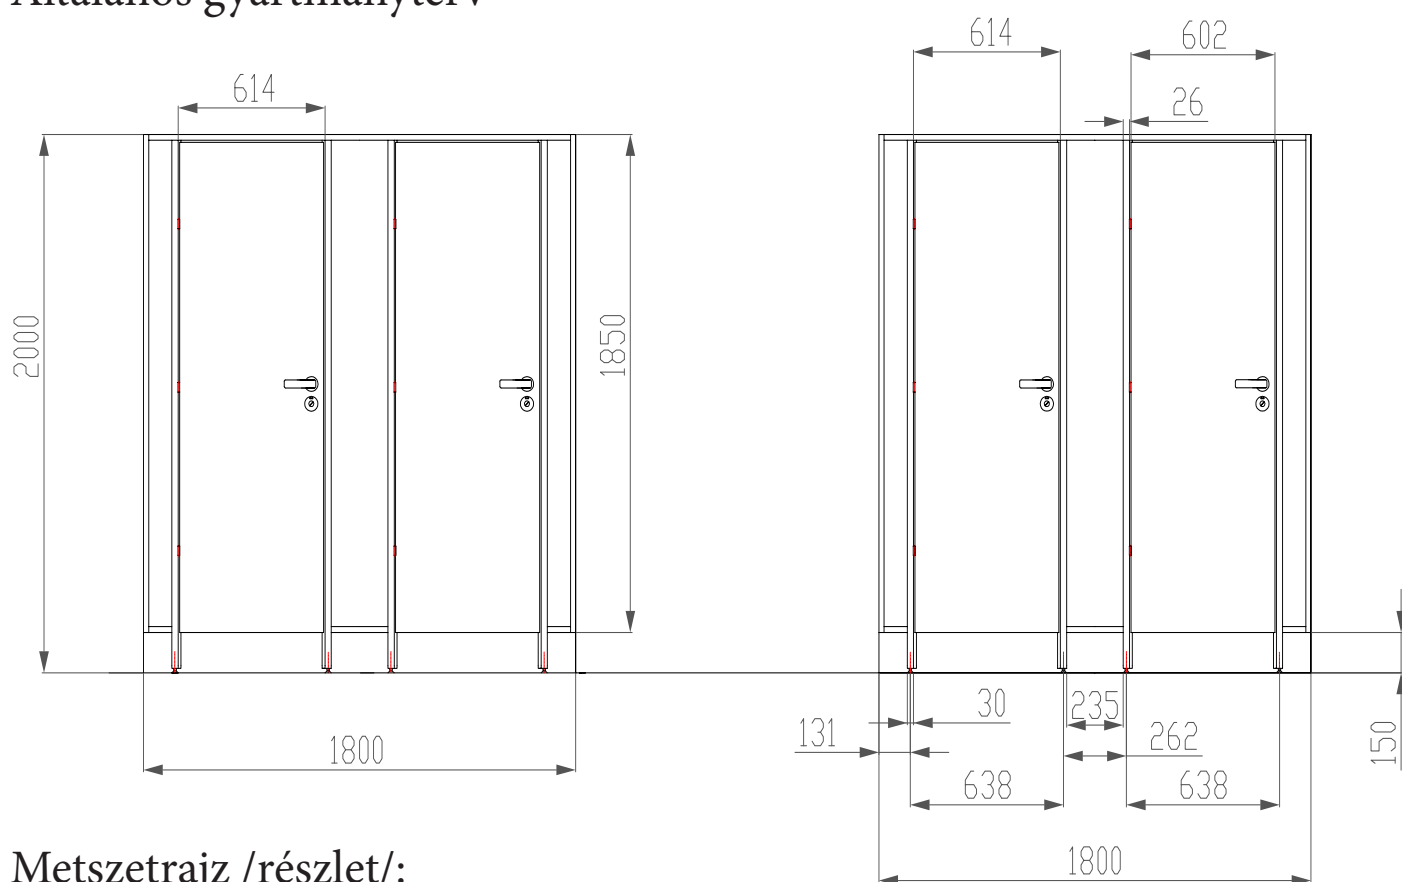

Metszetrajz /részlet/:

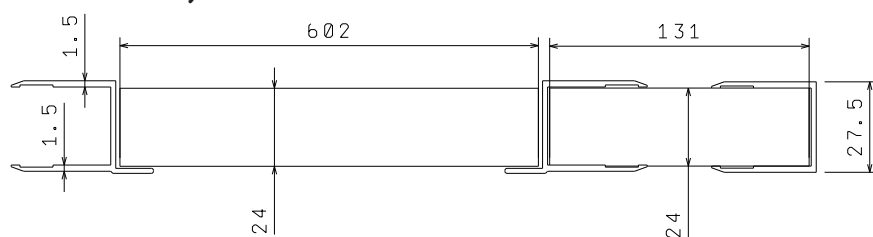

Alapáras szerelvények





28mm laminált

Felhasználási terület:

Nagy forgalmú, száraz környezetbe kerülő wc válaszfalak, piszoárfalak, illetve öltözőkabinok kivitelezésére.

Műszaki jellemzők:

28mm-es vastagságú laminált forgácslap alapú rendszer. Falaink minden oldalról eloxált alumínium élzárással vannak ellátva. Az ajtólapok kilinccsel, szabad-foglalt jelzéssel rendelkeznek, amelyek 2mm-es ABS élzárással vannak szegélyezve.

Színek, méretek:

Standard falmagasság: 2000mm

Standard ajtószélesség: 602mm

Alapszínek: RAL 9010 (fehér) és RAL 7035 (szürke)

A szerelvények változtatására egyedi megbeszélés alapján van lehetőség.

Tisztítás:


Célszerű a lapokat hagyományos karcmentes tisztítószerrel takarítani, tilos az erőteljes fényezés, mert az károsíthatja a laminált lapokat, illetve az eloxált alumínium profilokat.

Szállítás:

- Sok éves tapasztalattal rendelkező asztalos szakemberek által a projekt helyszínére szállítva, és szakszerűen összeszerelve, kivitelezve.
- Előzetes méretek alapján, megbízott futárral a helyszínre szállítva.
- Telephelyi átvétellel

Cégünk által készített rendszerek tartalmazzák az előzetes rajz/rajzok alapján szükséges profilokat, szerelvényeket.



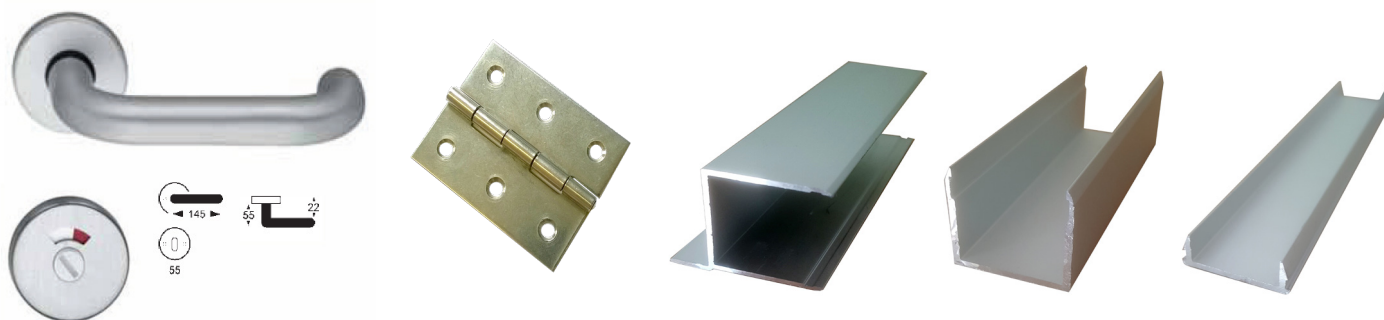



13mm kompakt

Felhasználási terület:

Nagy forgalmú helyekre vizes környezetbe kerülő wc válaszfalrendszer, piszoárfalak, zuhanyfalak, öltözőkabinok kivitelezésére.

Műszaki jellemzők:

13mm-es vastagságú kompakt (műgyanta) lap alapú válaszfalrendszer magas igénybevételre. A válaszfalrendszer eloxált alumínium profilokkal kerül élzárásra. Az ajtólapok éleit marással alakítjuk a kívánt méretre, amely egy szabad-foglalt jelzéssel ellátott elfordító zárral rendelkezik.

Színek, méretek:

Standard falmagasság: 2000mm

Standard ajtószélesség: 602mm

Alapszínek: RAL 9010 (fehér) és RAL 7035 (szürke)

Igény esetén természetesen lehetőség van eltérő, egyedi színek és méretek kialakítására.

Alaparas színektől való eltérés esetén a Fundermax típusú lapok széles választéka áll rendelkezésünkre 100m² feletti rendelés esetén.

A szerelvények változtatására egyedi megbeszélés alapján van lehetőség.

Tisztítás:

Erős higiénikus, könnyű tisztítható vízhatlan felület.

Célszerű a lapokat hagyományos karcmentes tisztítószerrel takarítani, tilos az erőteljes fényesítés, mert az károsíthatja a laminált lapokat, illetve az eloxált alumínium profilokat.

Szállítás:

- Sok éves tapasztalattal rendelkező asztalos szakemberek által a projekt helyszínére szállítva, és szakszerűen összeszerelve, kivitelezve.


- Előzetes méretek alapján, megbízott futárral a helyszínre szállítva.
- Telephelyi átvétellel

Cégünk által készített rendszerek tartalmazzák az előzetes rajz/rajzok alapján szükséges profilokat, szerelvényeket.







Általános gyártmányterv

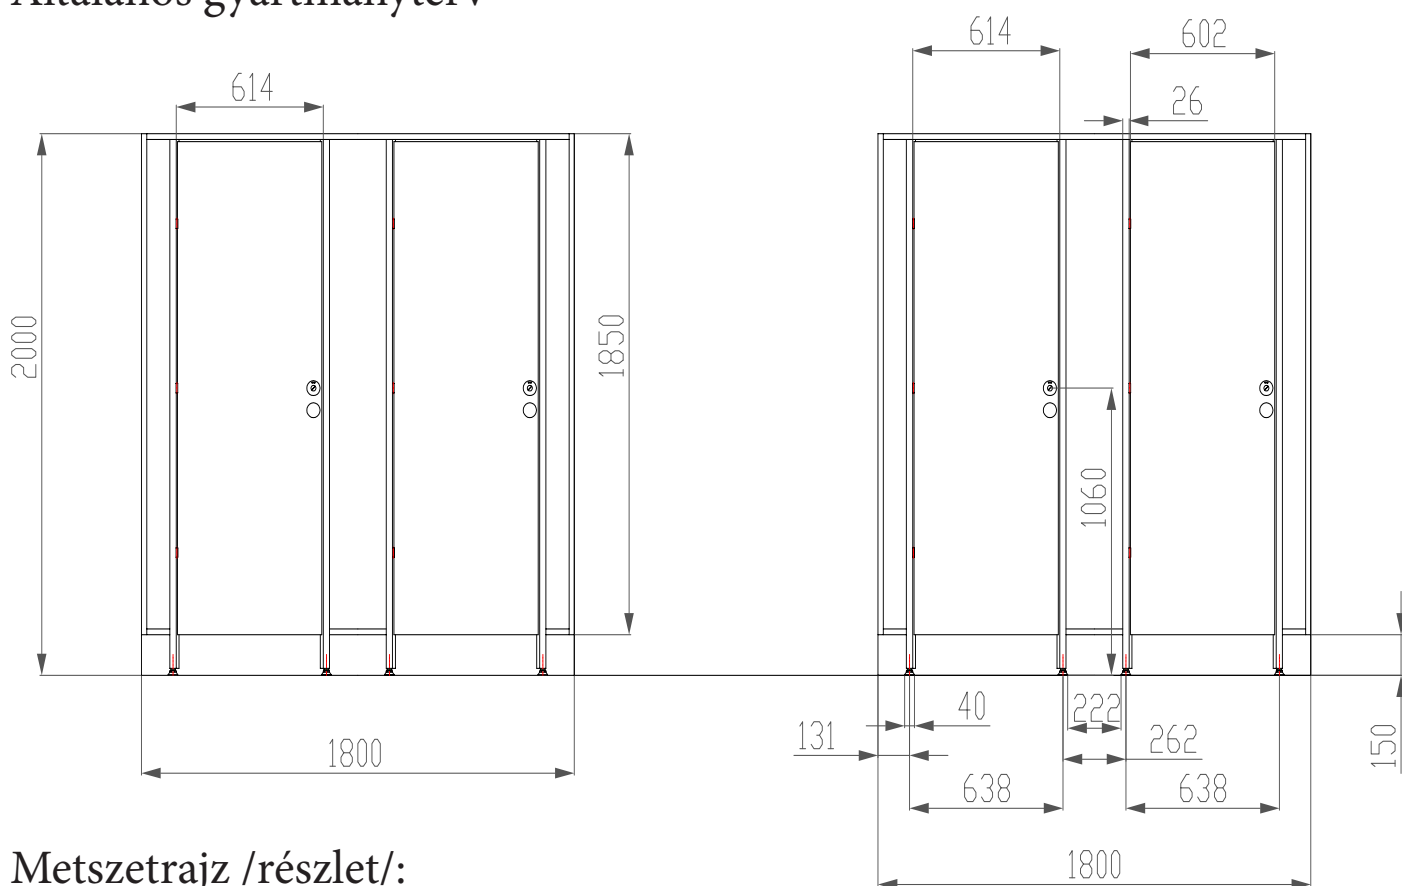

Metszetrajz /részlet/:

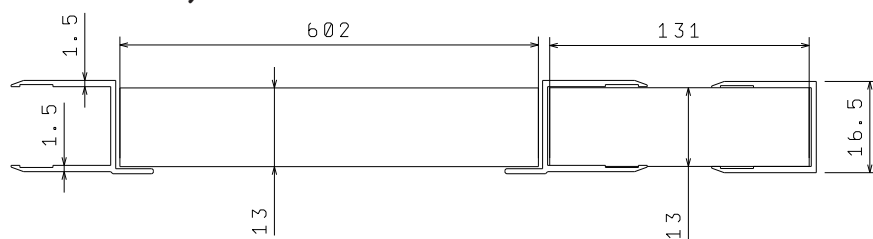

Alapáras szerelvények

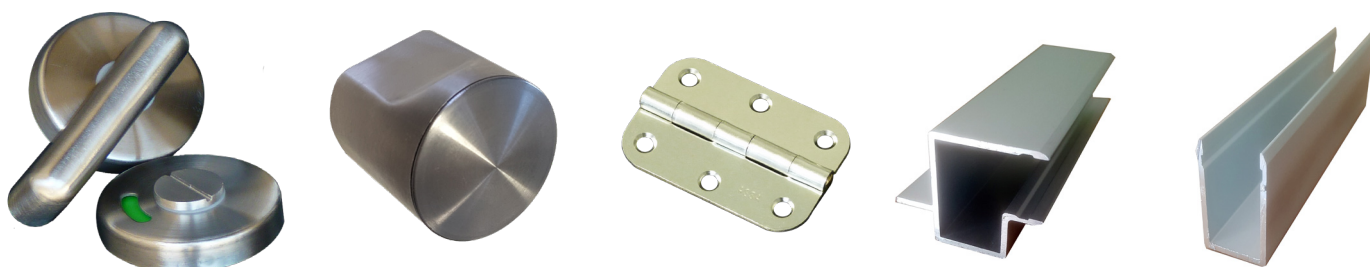



24mm szendvicspanel

Felhasználási terület:

Közepes, vagy nagy forgalmú, nedves vízes környezetbe kerülő wc válaszfalak, öltözőkabinok, illetve zuhanyválszfalak kivitelezésére.

Műszaki jellemzők:

24mm-es vastagságú szendvicspanel szerkezetű válaszfalrendszer. A panel két oldalát 1,5-1,5 mm vastag fehér színű (RAL 9010)PVC borítja, mely lapok közötti rést egyfajta habanyag tölt ki.

A rendszer élzárását és keretszerkezetét minden oldalról eloxált alumínium profilok biztosítják.

Az ajtólapok kilincs nélküli szabad-foglalt jelzéssel ellátott fordítózárrel, és behúzó gombokkal vannak ellátva, amiket szintén eloxált alumínium profilokkal élzárunk.

Színek, méretek:

Standard falmagasság: 2100mm

Standard ajtószélesség: 602mm

Alapszínek: RAL 9010 (fehér)

Természetesen lehetőség van eltérő, az ügyfél által kért, méretek kialakítására.

Szendvicspanel szerkezetű válaszfalunknál sajnos nincsen lehetőség színválasztékra, csak a RAL 9010 érhető el.

Vízálló rendszerrel színválasztékra javasoljuk az LTM műgyanta rendszerünket.

A szerelvények változtatására egyedi megbeszélés alapján van lehetőség.

Tisztítás:

Célszerű a lapokat hagyományos karcmentes tisztítószerrel takarítani, tilos az erőteljes fényesítés, mert az károsíthatja a laminált lapokat, illetve az eloxált alumínium profilokat.

Szállítás

-Sok éves tapasztalattal rendelkező asztalos szakemberek által a projekt helyszínére szállítva, és szakszerűen összeszerelve, kivitelezve.

- Előzetes méretek alapján, megbízott futárral a helyszínre szállítva.


- Telephelyi átvétellel

Cégünk által készített rendszerek tartalmazzák az előzetes rajz/rajzok alapján szükséges profilokat, szerelvényeket.







Általános gyártmányterv

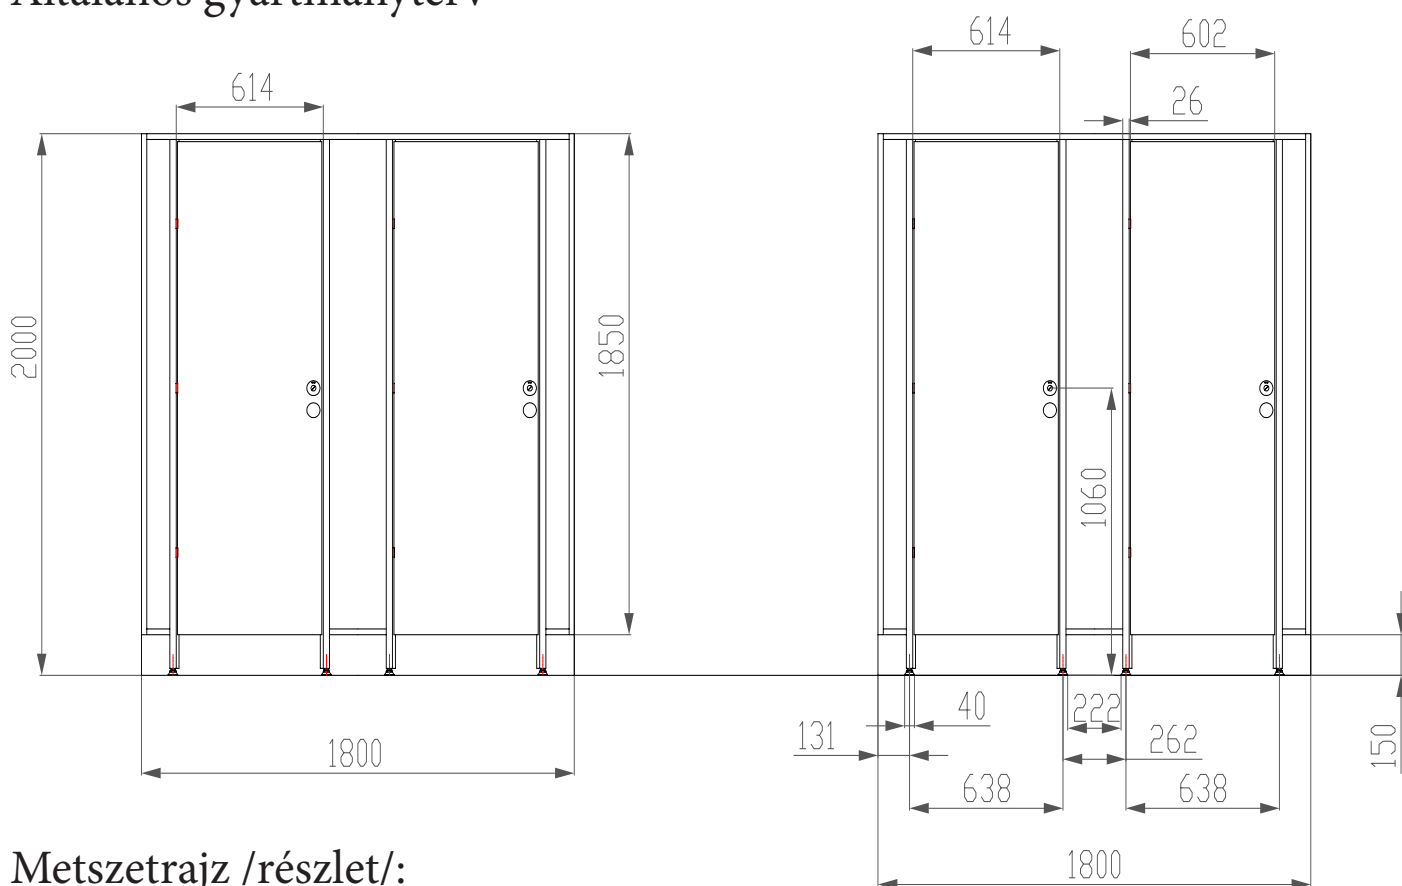

Metszetrajz /részlet/:

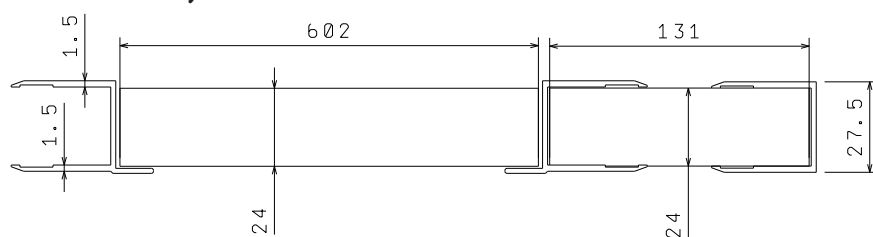

Alapáras szerelvények

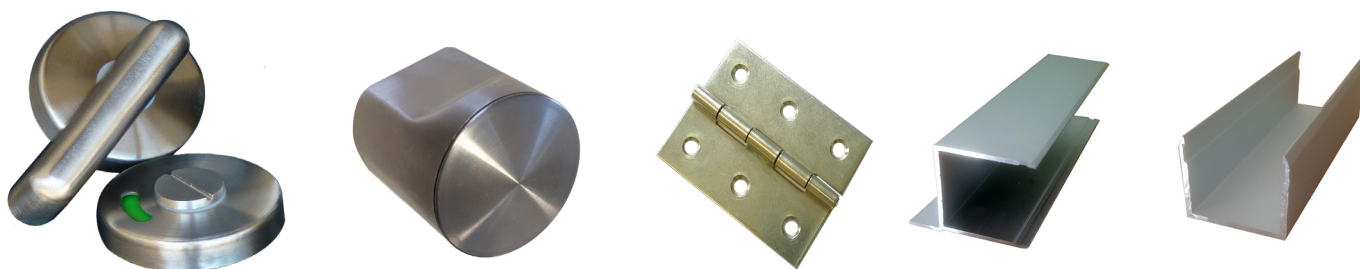

Repülőterek



Élelmiszeripari üzemek



Stadionok




Strandfürdők




Óvodák



Szállodák, hotelek

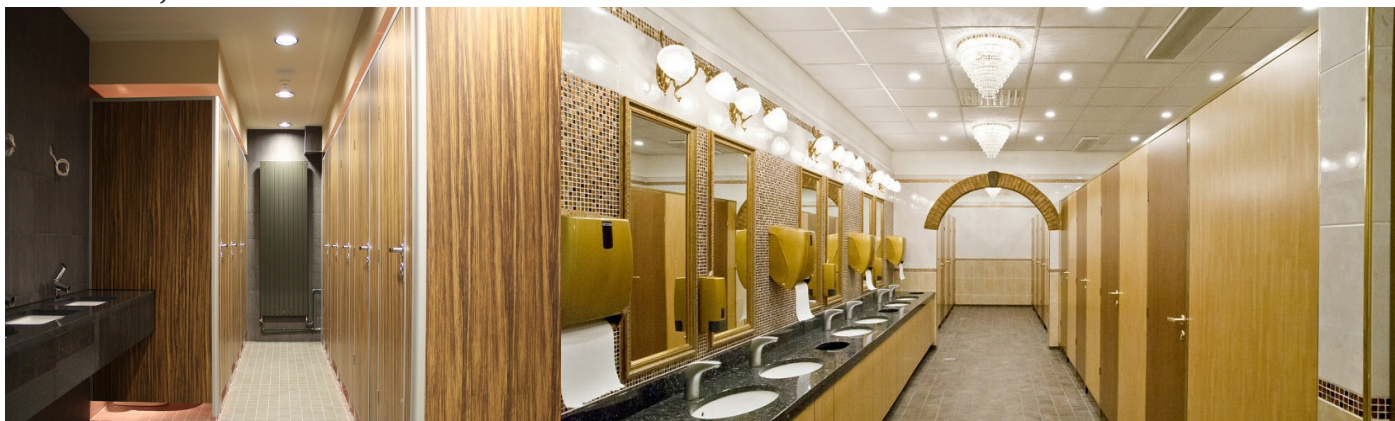

Bevásárlóközpontok, irodaépületek

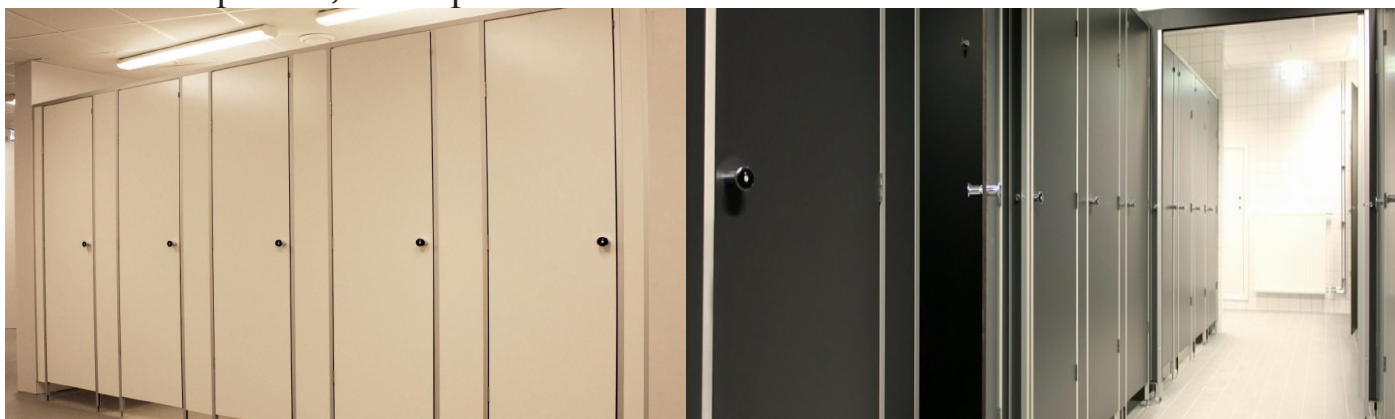



**SZOLGÁLTATÓ ÉS
KERESKEDELMI KFT.**

2200 MONOR, MÁTYÁS KIRÁLY U. 11-13.

TELEFON: +36 29 / 413 553

WWW.BANDK.HU

