

MŰSZAKI LEÍRÁS

Termosztatikus keverőegység

Típus	BK02513000000001
Keverőszelep típusa:	THMIX-1''
Szabályozási tartomány:	30-65 °C
Csatlakozási méret (CA):	C1''
Kapacitás 1 bar nyomásesésnél:	1800 l/h
Maximális bemenő melegvíz hőmérséklet (legalább 70 °C):	95 °C
Maximális nyomás:	10 bar
Dobozméret, (A x B x C):	385x235x120

MŰKÖDÉS: A hideg-, melegvízes keverőegység központi forró vizes rendszer számára képes állandó hőmérsékletű melegvizet biztosítani a bejövő hideg és melegvíz megfelelő arányú keverésével. A fenti típusokat olyan vízellátó rendszerekben alkalmazható, ahol nincs szükség visszakeringtető csövezésre. A szabályozás a hidegvíz mennyiségének módosításával történik. A kívánt hőfokot a termostatikus keverőszelep forgatógombjával lehet beállítani. A szelepegység kulccsal zárható rozsdamentes dobozban helyezkedik el, megakadályozva az illetéktelen hozzáférést.


ÜZEMBEHELYEZÉS:

- A hálózatra rákötés előtt a kiépített vezeték szakaszt átmosással tisztítsuk meg a szerelési hulladékoktól!
- A keverőegység segítségével jelöljük és fúrjuk fel a rögzítőcsavarok tiplijeit.
- Csatlakoztassuk a keverőegységet a vízhozálathoz a dobozból kiálló külsőmenetes csomkokon keresztül. Az egyszerű szerelés érdekében célszerű hollandi-nyomás csatlakozót alkalmazni.
- Rögzítsük a dobozt a falon.
- Próbáüzemmel ellenőrizzük le a tömítettségét.
- A szelep forgatógombjával állítsuk be a kívánt víz hőfokot.

Ez a termék nyomásszabályozót nem tartalmaz. A hideg és a meleg vízvezetékágban célszerű nyomásszabályozó beépítése. Ellenkező esetben a termokeverő működésében rendellenesség adódhat.

KARBANTARTÁS:

- A keverőegységbe épített szűrőt, illetve a termostatikus keverőszelepet legalább

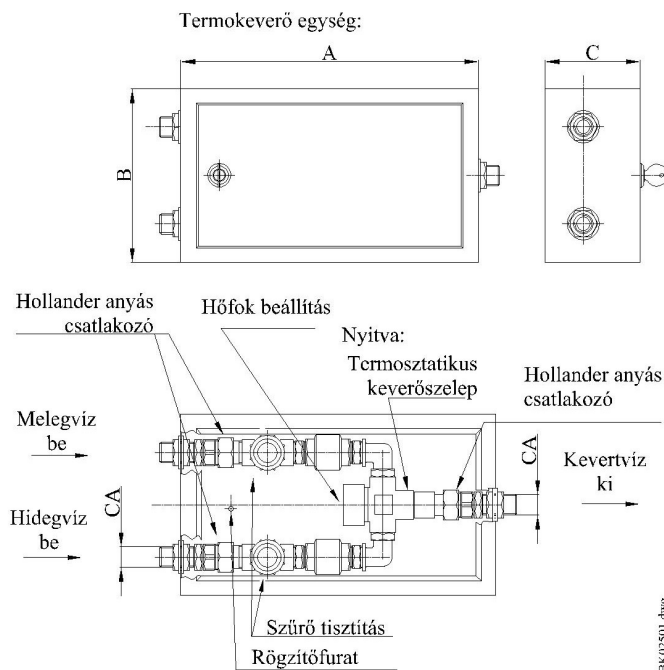

félévente, de ha a lerakódás nagyobb mértékű, gyakrabban vízkőmentesíteni kell. A termokeverő szelepet a dobozon belüli hollandi-anyás csatlakozók oldásával lehet kiszerezni a vízkőmentesítéshez. A vízkövet kémiai úton, az alkatrészek háztartási célra ajánlott oldószerfürdőbe helyezésével végezzük, kiszerezelt állapotban. A termosztatikus keverőszelep betétét csavarjuk ki a szeleptestből.

- A rozsdamentes lemezszelepnél karbantartását lásd mellékelve: **„Rozsdamentes felületek karbantartása, tisztítása”**

Forgalmazó és szerviz:

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Tel: 06-29/413-553

E-mail: bandk@bandk.hu

2200 Monor, Mátyás király u. 11.

Fax: 06-29/413-535

Internet: www.BandK.hu