


Földbe süllyesztett álló tartályok

Alap tulajdonságok: EN 1825-1 szerint

Anyaga:PP

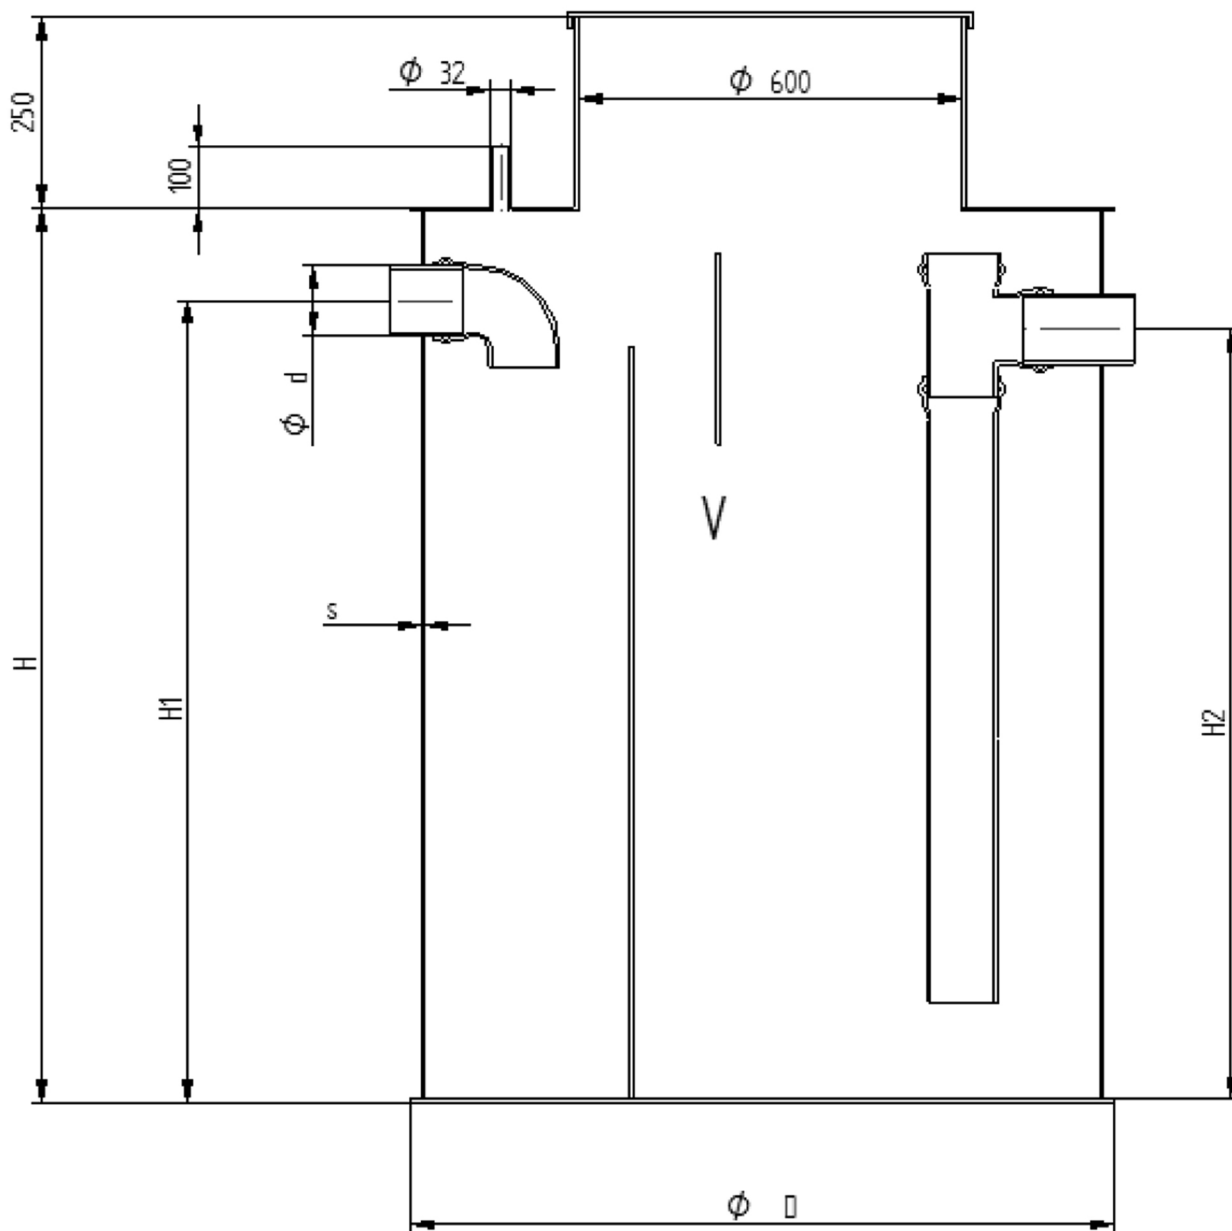

Forma	Anyag	NS [l/s]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	D [mm]	s [mm]	d [DN]	
Földbe süllyeszthető	Álló henger	PP	1	860	700	630	1200	5	50
Földbe süllyeszthető	Álló henger	PP	2	1000	880	810	1200	5	110
Földbe süllyeszthető	Álló henger	PP	3	1500	1250	1180	1400	5	110
Földbe süllyeszthető	Álló henger	PP	4	1500	1250	1180	1550	6	125
Földbe süllyeszthető	Álló henger	PP	7	1500	1250	1180	2000	6	125
Földbe süllyeszthető	Álló henger	PP	10	1500	1250	1180	2500	6	200
Talajvizes területre	Álló henger	PP	1	860	700	630	1360	5	110
Talajvizes területre	Álló henger	PP	2	1000	880	810	1360	6	110
Talajvizes területre	Álló henger	PP	3	1500	1250	1180	1560	6	125